

					<b>ГИБКАЯ СВЯЗЬ (ГС), тип Multi</b> Установка в кладочные швы	
Артикул	Обозначение	Размер,мм	Воздушный зазор,мм	Вес, кг/1000шт.	Упаковка/шт.	Цена, руб/шт.с НДС (поштучно)
11451	Multi 250	250	до 100	12,3	250	17,12
11461	Multi 280	280	до 130	13,4	250	18,72
11471	Multi 300	300	до 150	15	250	20,20
11481	Multi 320	320	до 170	16	250	20,71

**Область применения:**

ГС типа Multi предназначена для установки в кладочные швы (как тонкие, так и стандартные) соединяемых стен (несущей и облицовочной) с расстоянием до 170мм. Эта ГС может использоваться, как в системах и . эффективной теплоизоляции, так и без нее

**Материал:**

ГС тип Multi производится из нержавеющей стали (материал №1.4401, 1.4362)

**Нагрузки (разрушающие)- на единицу ГС:**

1. на вырыв из кладки из силикатного кирпича с тонким швом	1,5кН
2. давления	минимум 1кН

**Рекомендации по расчету** количества ГС на 1м.кв. в зависимости от величины зазора между соединяемыми стенами:

Расстояние,мм	Кол-во,шт.
до 120	5
от 120 до 150	7
от 150 до 170	9


**В краевых зонах фасада здания рекомендуется установить дополнительно еще 3 анкера!**

**МОНТАЖ**

ГС Multi закладывается в шов в процессе кладки несущей стены.

Глубина расположения ГС в несущую кладку-90мм и облицовочную кладку-60мм.

Тонкий шов несущей стенки

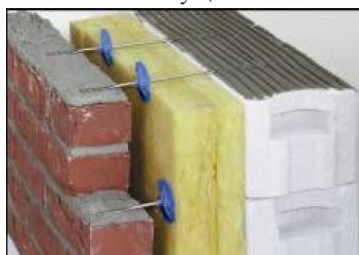

Стандартный шов несущей стенки


**Аксессуары:**

Артикул	Обозначение	Размер, мм	Упаковка/шт.	Цена, руб/шт.с НДС (поштучно)
11230*	Iso Clip фиксатор для теплоизоляции	диаметр 60 	250	2,30

**ООО "Славдом-Дистрибьюция"**

197022, Аптекарская наб., д.12, БЦ "Кантемировский"  
 Многоканальный тел.: +7(812) 337 51 51, Факс: +7(812) 495 55 39  
[www.slav-dom.ru](http://www.slav-dom.ru)

123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д13  
 стр. 43, 1 этаж (вход с ул.Сергея Макеева)  
 Многоканальный тел.: тел. +7 (495) 640 5151