		<b>ГИБКАЯ СВЯЗЬ-АНКЕР (ГСА) тип ZV-Welle</b> Для полнотелого основания (бетон, силикатный и керамический полнотелый кирпич)				
Артикул	Обозначение	Размер,мм	Воздушный зазор,мм	Вес, кг/1000шт.	Упаковка/шт.	Цена руб. шт. с НДС (поштучно)
13000	ZV-Welle 4x160	4x135	до 25	17	250	18,08
13010	ZV-Welle 4x180	4x155	до 45	19	250	19,53
13020	ZV-Welle 4x210	4x185	до 75	22	250	21,66
13030*	ZV-Welle 4x250	4x225	до 115	25	250	24,56
13040*	ZV-Welle 4x275	4x250	до 140	27,5	250	26,38
13050	ZV-Welle 4x300	4x275	до 165	30	250	28,13
13060*	ZV-Welle 4x320	4x295	до 185	32	250	29,28
13070	ZV-Welle 4x350	4x325	до 215	35	250	31,80
13075	ZV-Welle 4x375	4x350	до 240	39	250	33,62
13080	ZV-Welle 4x400	4x375	до 265	42	250	35,37

**Область применения:**


ГСА типа ZV-Welle предназначен для установки на имеющееся основание из полнотелого материала и служит для соединения его с штучной облицовочной кладкой на определенном расстоянии. Это расстояние используется, как правило, для расположения эффективной теплоизоляции и воздушного вентиляционного зазора.

**Материал:**

ГСА типа ZV-Welle состоит из распорно-связующего элемента из нержавеющей стали (материал №1.4401, 1.4362) и полиамидной гильзы из Ultramid B3S.

**Нагрузки (разрушающие)- на единицу ГСА:**

1. на вырыв из:	
бетона В25	4,5кН
силикатного полнотелого кирпича	3,1кН
керамического полнотелого кирпича	3,5кН
2. давления	
	не менее 1кН

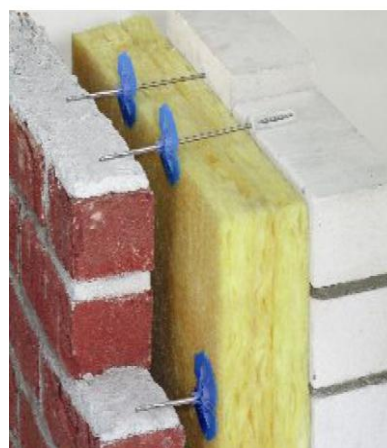

Рекомендации по расчету количества ГСА на 1м.кв. в зависимости от величины зазора между соединяемыми стенами:


Расстояние,мм	Кол-во,шт.
до 120	5
от 120 до 150	7
от 150 до 170	8
от 170 до 200	9

**В краевых зонах фасада здания рекомендуется установить дополнительно еще 3 анкера!**

**МОНТАЖ**

1. В несущем полнотелом основании просверлить отверстие диаметром 8мм и глубиной 60мм. Удалить продукты сверления из отверстия.
2. В отверстие установить полиамидную гильзу дюбеля.
3. С помощью молотка и специального обсадного инструмента забить распорно-связующий элемент в гильзу дюбеля.

**Аксессуары:**

Артикул	Обозначение	Размер, мм	Упаковка/шт.	Цена, руб/шт. с НДС (поштучно)
11230*	Iso Clip фиксатор для теплоизоляции	диаметр 60 	250	2,30

**ООО "Славдом-Дистрибьюция"**

197022, Аптекарская наб., д.12, БЦ "Кантемировский"  
 Многоканальный тел.: +7(812) 337 51 51, Факс: +7(812) 495 55 39  
[www.slav-dom.ru](http://www.slav-dom.ru)

123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д. 13  
 стр. 43, 1 этаж (вход с ул. Сергея Макеева)  
 Многоканальный тел.: тел. +7 (495) 640 5151